

**FLEX**  
Das Original

# Sicher im System

Das FLEX Polierprogramm



FLEX

# FLEX lässt alle glänzen



Für das perfekte Oberflächen-Finish braucht es drei Dinge: Fertigkeit, Fingerspitzengefühl und natürlich FLEX. Ob Profi in der Lackierwerkstatt, KfZ-Allrounder oder ambitionierter Hobbyanwender, mit dem optimalen System bestehend aus Poliermaschine, Pad und Politur lässt FLEX alle glänzen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Kombination an, denn je nach Erfahrung, Material und Zustand des Lackes erreichen Sie mit den richtigen Komponenten mit Sicherheit glänzende Ergebnisse.

## Sicher im System

Die Kombination für perfekte Oberflächen



### Poliermaschine

Nicht umsonst sind FLEX Poliermaschinen die erste Wahl der Profis. Seit mehr als 80 Jahren definiert FLEX den hohen technologischen Standard für Premium-Poliermaschinen und verfügt damit über ein einzigartiges Know-how, das unsere Maschinen spürbar besser macht.



### NEU

### Pad

Erst die Auswahl des Poliermediums sorgt für den richtigen Schliff. Unterschiedliche Wirkungsweisen von Schäumen oder Faserprodukten wie Fell-, Woll- und Mikrofaser muss man kennen, um die gewünschten abrasiven Effekte zu erzielen. Die neuen FLEX Pads mit Farbleitsystem geben hier eine klare Orientierung.



### Politur

Das FLEX System wird abgerundet durch perfekt abgestimmte Schleif-, Feinschleif- und Versiegelungspolituren. Natürlich optimal angepasst auf unser System und natürlich silikonfrei.



**Mit dem richtigen  
Antrieb zum Ziel**


# Erfahrung und Aufgabe bestimmen die Technik

FLEX bietet das ganze Spektrum an Antriebstechnologie für Poliermaschinen und damit Lösungen für jeden Anwender, egal ob Profi oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen. Grundsätzlich gilt: Rotationspolierer gehören aufgrund der hohen Abtragsleistung ausschließlich in erfahrene Hände und erfordern in der Regel nachträgliches Finishing mit einem Exzenterpolierer.

## Antrieb

## Eigenschaften

### Rotativ



- Höchste Abtragsleistung
- Rotative Polierer setzen Erfahrung voraus
- Schnellste Art der Kratzerbeseitigung
- Hologrammbildung möglich

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>




Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



### Exzenter, zwangsangetrieben



- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung
- Zum Beseitigen von Kratzern und zum Finishing geeignet
- Großer Einsatzbereich

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>




Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



### Exzenter, freilaufend



- Geeignet für alle Anwendertypen
- Leichte Handhabung
- Keine Hologrammbildung
- Geringe Abtragsleistung
- Optimal zum Finishing geeignet

Abrasivität



Geschwindigkeit <sup>1)</sup>



Hologramme <sup>2)</sup>



Hologrammbeseitigung



1) Zeitaufwand ein Schadensbild zu beseitigen

2) Risiko der Hologramm-Entstehung

# Rotations- polierer

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl  
für starke Abtragsleistung



# PE 14-2 150



Der High-End-Polierer für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Perfekter Drehzahlbereich plus hohes Drehmoment.

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf

### High End Basis Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Aviation
- Maritim
- Möbel
- Acrylglas



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

## PE 14-2 150

### Lieferumfang

- 1x PE 14-2 150
- 1x Handgriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 14-2 150	373.680	390,00 €

## PE 14-2 150 Set

### Lieferumfang

- 1x PE 14-2 150 + 1x Handgriff
- 1x Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm
- Je 1x Polierschwamm PS-B 160 und PS-BL 160
- 1x Polierfell TW-PT 160
- 1x Mikrofaser Tuch MW-P
- 1x Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml
- 1x Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml
- 1x Transportkoffer + 2x Koffereinlagen

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 14-2 150 Set	376.175	480,00 €



# PE 14-1 180

Der Spezialist für große Flächen und hitzeempfindliche Materialien oder wenn große Polierkörper benötigt werden.

### High End Basis Polierer für:

- Maritim
- Aviation
- Fahrzeugaufbereitung
- Möbel
- Acrylglas

### Technische Merkmale

- Wie PE 14-2 150
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation
- Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z. B. für wärmeempfindliche Oberflächen



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	250 mm
Max. Stützteller-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 1350 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

## PE 14-1 180

### Lieferumfang

- 1x PE 14-1 180 + 1x Handgriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 14-1-180	395.749	405,00 €



# PE 8-4 80

Der Handliche für kleine Flächen.  
Ideal als Ergänzungsgerät

### Ergänzungs-Polierer für

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- Smart Repair

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Spindelarrretierung



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1300 - 3900 /min
Leistungsaufnahme	800 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,8 kg

## PE 8-4 80

### Lieferumfang

- 1x PE 8-4 80 + 1x seitlicher Handgriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 8-4 80	405.817	189,00 €





# PE 14-3 125


Der Allrounder für kleine bis mittlere Polierkörper.

## Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung

## Ergänzungs-Polierer für

- Werkstätten
- Karosseriebau
- Lackierwerkstatt
- Smart Repair



## TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	140 mm (160 mm)
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 /min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

## PE 14-3 125

### Lieferumfang

- 1x PE 14-3 125
- 1x seitlicher Handgriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 14-3 125	406.813	289,00 €

## PE 14-3 125 Set

### Lieferumfang

- 1x PE 14-3 125 + 1x seitlicher Handgriff
- 1x Klett-Teller 125 Ø
- Je 1x Polierschwamm PS-B 160 und PS-W 160
- 1x Mikrofaser Tuch MW-C
- 1x Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml
- 1x Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PE 14-3 125 Set	407.569	355,00 €

# Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

Kraftvolle Leistung mit kontinuierlicher Bewegung



# XC 3401 VRG


Rotative und exzentrische Bewegungen vereint in einem Polierer. So geht Oberflächenbearbeitung effektiv und effizient.

## Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Permanenter Zwangsantrieb für ein gleichmäßiges Polierbild
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Abnehmbarer, ergonomischer Bügelhandgriff sowie Griffhaube für optimales Handling in allen Einsatzbereichen
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Geringe Bauhöhe und niedriges Gewicht
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

## Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Handel
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim

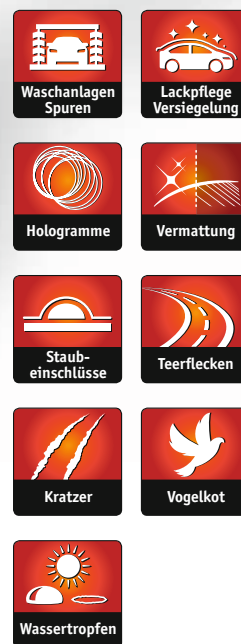

## TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	140 mm
Leerlaufdrehzahl	160-480 /min
Leerlaufhubzahl	3200 - 9600 /min
Hub	8 mm
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Gewicht	2,6 kg

## XC 3401 VRG

### Lieferumfang

- 1x XC 3401 VRG
- 1x Bügelhandgriff

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XC 3401 VRG	322.008	365,00 €

## XC 3401 VRG Set

### Lieferumfang


- 1x XC 3401 VRG + 1x Bügelhandgriff
- 1x Spezial-Klett-Teller, 140 Ø
- 1x Polierschwamm PS-W 160
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml
- 1x Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml
- 1x Transporttasche



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XC 3401 VRG Set	334.081	433,00 €

# Exzenterpolierer freilaufend

Sanft zur Oberfläche und leicht in der Handhabung



# XFE 7-15 150


Ideal für Einsteiger oder zum Arbeiten in 2-stufigen Prozessen. Als Ergänzungsgerät zum Rotationspolierer sorgt er für zügige Hologrammbeseitigung und perfektes Finish.

## Technische Merkmale


- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

## Exzenterpolierer für:


- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Handel
- Lackierwerkstatt
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim



Hologramme



Vermattung



Leichte Kratzer



Waschanlagen Spuren



Lackpflege Verfestigung

## TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 /min
Leerlaufhubzahl	2900 - 8600 /min
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme	710 Watt
Gewicht	2,4 kg

## XFE 7-15 150

### Lieferumfang

- 1x XFE 7-15 150
- 1x Spezial-Klett-Teller, 150 Ø

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 7-15 150	418.080	335,00 €

## XFE 7-15 150 Set

### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 150 Ø
- 1x Polierschwamm PS-O 160
- 1x Polierschwamm PS-R 160
- 1x Mikrofaser Tuch MW-C
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238 + Koffereinlage

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 7-15 150 Set	447.110	405,00 €



**Hinweis:** Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies erhöhte Vibrationen, ein schlechteres Endergebnis, ein erhöhter Verschleiß oder sogar Geräteschäden verursachen!

# XFE 7-12 80

Der Kleine-Handliche als ideale Ergänzung zu größeren Polierern. Perfekt im Spot-Repair-Bereich. Bei schwierigen Formen deckt er eine Vielzahl von Anwendungen ab.

### Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

### Ergänzungs-Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim
- Acrylglas



### TECHNISCHE DATEN

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufhubzahl	1800 - 5500 /min
Hub	12 mm
Leistungsaufnahme	700 Watt
Gewicht	2,1 kg



## XFE 7-12 80

### Lieferumfang

Erhältlich ab Juli 2017

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 7-12 80	447.129	279,00 €

## XFE 7-12 80 Set



### Lieferumfang

- 1x Spezial Klett-Teller, 75 Ø
- 1x Polierschwamm PSX-G 80
- 1x Polierschwamm PS-O 80
- 1x Polierschwamm PS-R 80
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136 + Koffereinlage

Erhältlich ab Juli 2017

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
XFE 7-12 80	447.137	345,00 €

**Hinweis:** Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies erhöhte Vibrationen, ein schlechteres Endergebnis, ein erhöhter Verschleiß oder sogar Geräteschäden verursachen!



# Sicher im System

Politur und Pad spielen eine enorme Rolle in der Polieranwendung. Deshalb bietet FLEX ein perfekt aufeinander abgestimmtes System mit einer optimalen Auswahl an Schwämmen für jeden Einsatz: Mit der richtigen Farbe einfach und sicher zum Ziel.



## Schleifpaste P 05/05-LDX

**Hoher Abtrag bei maximalem Glanz**

Die universelle Hochleistungsschleifpaste entfernt in Sekunden Schleifstellen der Körnung P 2000 und zur Farbauffrischung von Gebrauchtlacken.

- Für alle Lackarten geeignet
- Frei von Wachs, Silikon oder geruchsintensiven Lösungsmitteln
- Für die rotative und exzentrische Verarbeitung
- Abrasivität 5 / Glanzgrad 5

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.271	14,80 €



## Spezialpolitur P 03/06-LDX

**Kratzerentfernung mit Tiefenglanz**

Ideal zum Polieren von Schleifstellen der Körnung P 2000 und zur Farbauffrischung von Gebrauchtlacken.

- Für alle Lackarten geeignet
- Staubarm sowie frei von Silikon
- Für den einstufigen Exzenterprozess oder rotativ
- Abrasivität 3 / Glanzgrad 6

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.298	13,20 €





## Versiegelung W 02/04

**Die flüssige Konservierung**

Der perfekte Lackschutz mit Carnaubawachs

- Für neue oder zuvor polierte Lacke
- Überlackieren möglich
- Ohne Schleifpartikel
- Schutz, Pflege und Hochglanz-Bewahrung
- Auftragbar mit dem roten Handapplikationsschwamm oder maschinell mit dem orangenen Schwamm.
- Schutzwirkung 2 / Glätte 4

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
443.301	13,20 €

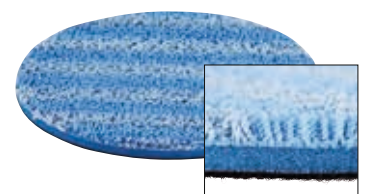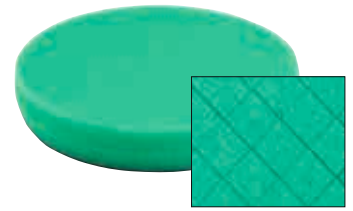



## Schwammtypen

### Der Grüne – PSX-G

Ein sehr harter, retikulierter Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und sehr hohe Abtragsleistung auch exzentrisch gewährleistet. Des Weiteren reduziert die X-Cut Struktur die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PSX-G 40 VE2	442.631	6,50 €
PSX-G 80 VE2	434.264	8,50 €
PSX-G 140	434.272	11,40 €
PSX-G 160	434.280	14,30 €
PSX-G 200	434.299	16,90 €

### Der Violette – PS-V

Ein harter, retikulierter Schaum für beste Kühlung und einer konstanten und hohen Abtragsleistung. Er liegt etwas unter der Abrasivität des grünen Schwamms PSX-G und ist bestens geeignet für frische Lacke. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine hohe Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-V 40 VE2	442.658	6,50 €
PS-V 80 VE2	434.442	8,50 €
PS-V 140	434.450	11,40 €
PS-V 160	434.469	14,30 €
PS-V 200	436.410	16,90 €

### Der Orangene – PS-O

Ein mittelharter, retikulierter Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist hitzebeständig, hat eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Standzeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-O 40 VE2	442.666	6,50 €
PS-O 80 VE2	434.302	8,50 €
PS-O 140	434.310	11,40 €
PS-O 160	434.329	14,30 €
PS-O 200	434.337	16,90 €

### Der Rote – PS-R

Ein sehr weicher, retikulierter Schwamm mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er hat einen speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht, die dem Pad mehr Steifigkeit gibt. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PS-R 40 VE2	442.674	6,50 €
PS-R 80 VE2	434.345	8,50 €
PS-R 140	434.353	11,40 €
PS-R 160	434.361	14,30 €
PS-R 200	434.426	16,90 €

### Der Blaue – Microfaser-Polierpad MC-PT 160

Speziell für Exzenterpolierer, insbesondere für die mit freilaufendem Teller. Bei diesen Geräten ist ein Mikrofaserpad im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Auch das Mikrofaserpad ist mit dem bewährten PerfectTouch Sandwich-Belag ausgestattet. Dies sorgt für eine gute Druckverteilung, ohne die Exzenterbewegung zu entschärfen.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MC-PT 160	434.434	12,90 €

### Der Weiße – Fell-Polierpad TW-PT

TopWool Pad aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination werden eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Durch den speziellen PerfectTouch-Aufbau mit der zusätzlichen orangenen Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und mehr Steifigkeit.

Cutting Power



Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TW-PT 80	420.484	5,90 €
TW-PT 140	376.515	14,90 €
TW-PT 160	376.523	17,40 €

### Der kleine Rote – Hand-Applikationsschwamm PUK-R 130

Er ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen, retikulierten Schaum mit einer feinen Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand. Eine ideale Ergänzung für z.B. schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die nur schwer maschinell bearbeitet werden können.

Cutting Power




Bezeichnung Ø-Größen	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PUK-R 130	442.682	8,50 €

# Die richtige Wahl


Mit FLEX behalten Sie die Übersicht.  
Damit Anwendung, Maschine und Zubehör  
zum perfekten Ergebnis führen.




Rotativ




Exzenter,  
zwangs-  
angetrieben




Exzenter,  
freilaufend




Rotativ




Exzenter,  
zwangs-  
angetrieben




Exzenter,  
freilaufend




# Schadensfälle

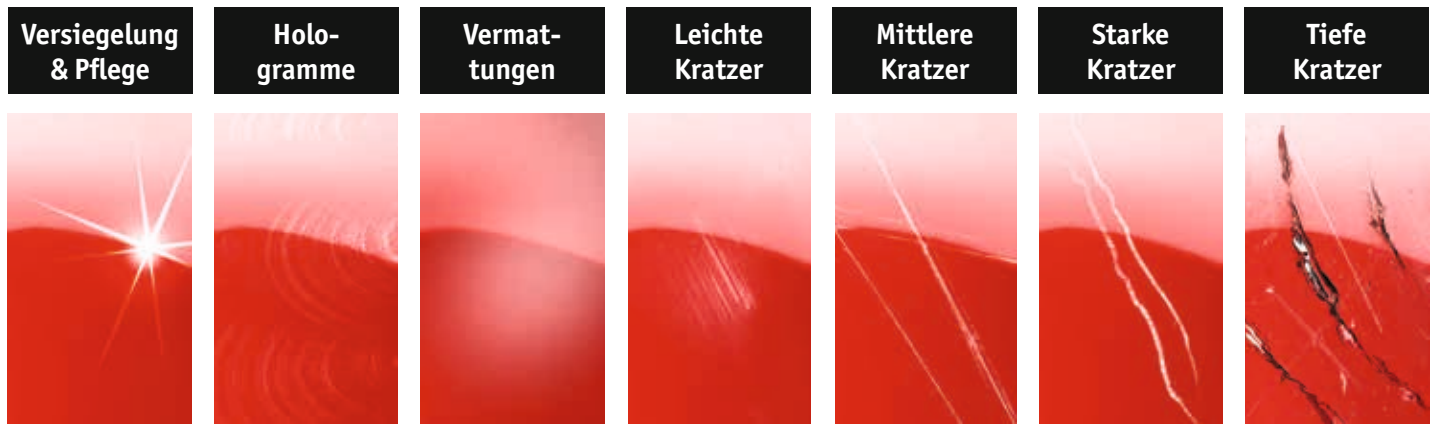







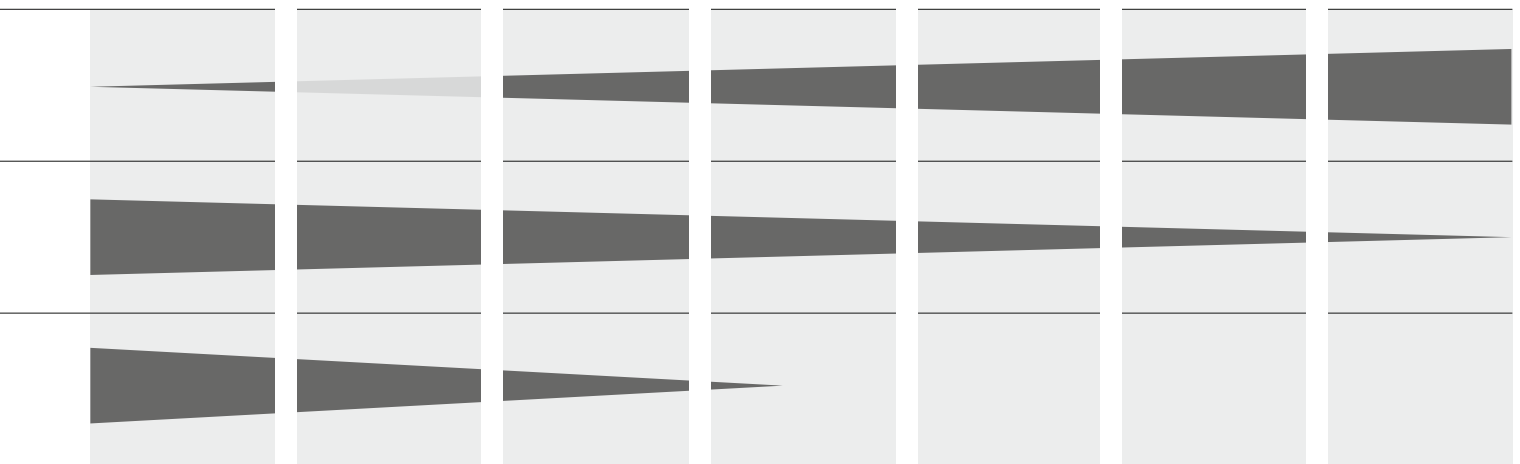

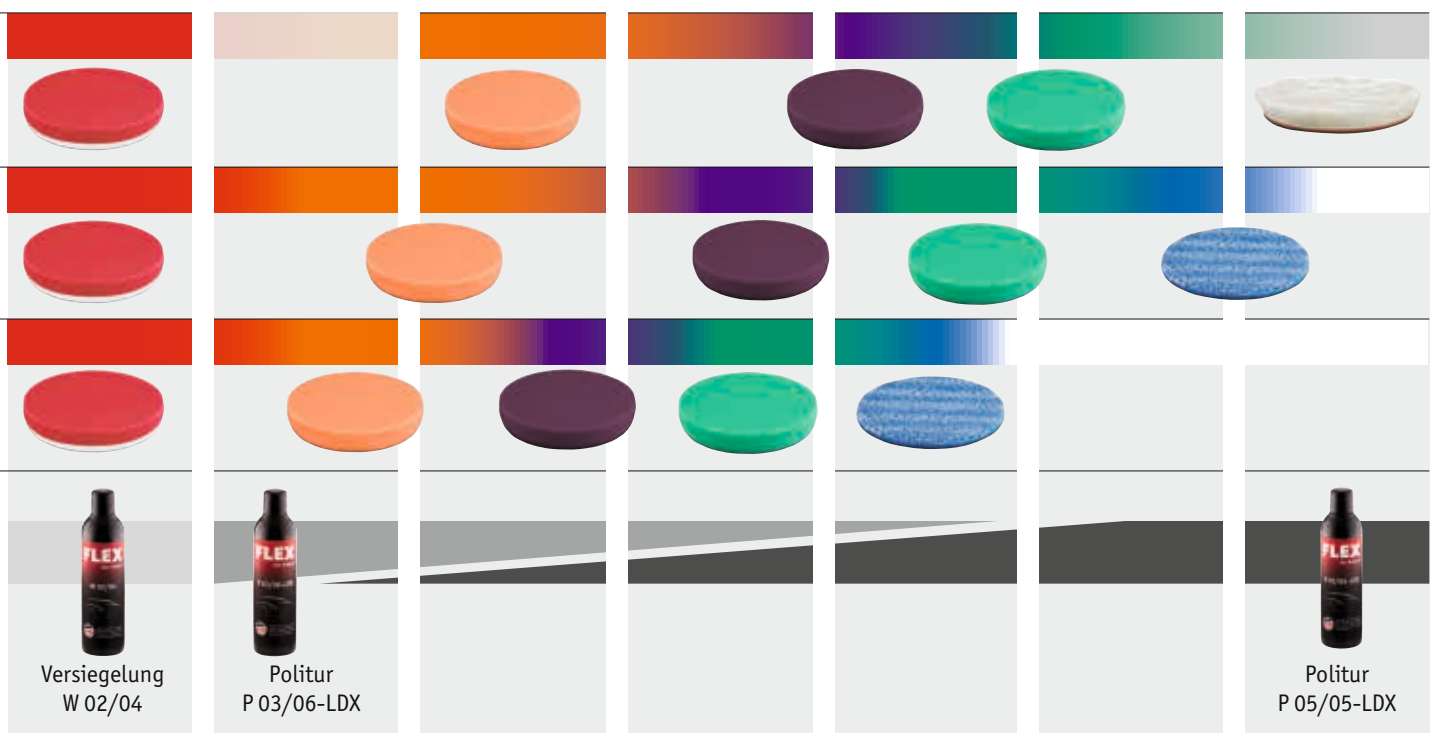


## Anwendungsbereiche der Antriebsarten



## Anwendungsbereiche der Pads und Polituren



# Zubehör

	Eignung	Beschreibung	Bezeichnung	Abmessung	VE	Bestell-Nr.	Preis
<b>Klett-Teller gedämpft, M14</b>							
 		12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.	BP-M D35 M14	Ø 35 mm	1	446.254	9,50 €
			BP-M D75 M14	Ø 75 mm	1	420.492	11,90 €
			BP-M D115 M14	Ø 115 mm	1	240.311	13,10 €
			BP-M D125 M14	Ø 125 mm	1	350.737	14,90 €
			BP-M D150 M14	Ø 150 mm	1	350.745	18,10 €
<b>Adapter für BP-M D35 M14</b>							
 		Dieser Adapter dient als Hilfsmittel zum Polieren schwer zugänglicher Stellen in Verbindung mit dem Klett-Teller BP-M D35 M14 (Artikel Nr. 446.254) und den Ø 40 mm Polierschwämmen. Der 40mm lange Aluminium Adapter hat ein M 14 Innengewinde (Maschinenseitig) und ein M 14 Außengewinde (Klett-Teller Anbindung).	BP-AD M14I/M14A	40 mm	1	446.270	8,50 €
<b>Spezial Klett-Teller, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 150 verwendbar.	BP-M D150 XFE/XCE	Ø 150 mm	1	437.077	18,00 €
			BP-M D125 XFE/XCE	Ø 125 mm	1	442.445	18,00 €
<b>Klett-Teller mit Zahnrad, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Spezial-Kett-Teller zum Polieren. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.	BP-M D115 XC	Ø 115 mm	1	386.715	35,00 €
			BP-M D140 XC	Ø 140 mm	1	342.637	31,50 €
<b>Spezial Klett-Teller, gedämpft</b>							
 		Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.	BP-M D75 XFE 7-12	Ø 75 mm	1	454.141	16,00 €
<b>Mikrofaser-Poliertücher</b>							
		<b>Mikrofaser-Poliertuch Classic</b> Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.	MW-C	400 x 400 mm	1	317.098	11,80 €
		<b>Mikrofaser-Poliertuch Premium</b> Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser Tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).	MW-P	400 x 400 mm	1	376.531	12,70 €

Weitere Informationen zu unserem Polierer-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

**FLEX**  
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



Wir danken den Firmen  
Mechatronik GmbH  
([www.mechatronik.de](http://www.mechatronik.de))  
und Oldtimer Land GmbH  
([www.oldtimerland.com](http://www.oldtimerland.com))  
für das zur Verfügung  
stellen der Fahrzeuge  
(Seite 10, 12 und 15).

Ihr FLEX Fachhändler:

DE 455.326 / 05-2017